




pewiFLEX™ Convoyeur à chariot motorisé multifonctionnel

Avantages pewiFLEX™

Bénéfices économiques :

- L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité
- Augmente la sécurité et les conditions de travail
- Multifonctionnel grâce à sa flexibilité et sa mobilité

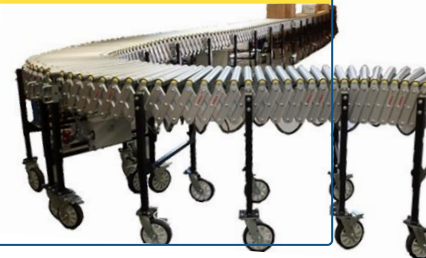


Spécificités de pewiFLEX™

- Largeur utilise de 460 mm, 610 mm, 760 mm ou 900 mm
- Rouleaux en acier galvanisé Ø50 mm
- Distance entre rouleaux standard avec une ouverture max. de 130 mm
- Support tous les 1 040 mm
- Capacité de charge de 250 kg/m
- Nombre de démarrages/ Arrêts : max. 400/h
- Puissance de démarrage jusqu'à 150 kg/m
- Chaque entraînement alimente 8 rouleaux
- Les roues sont équipées de freins à pied aux extrémités et au milieu
- Diamètre des roues Ø 200 x 45 mm
- Interrupteurs Marche/Arrêt et Arrêt d'urgence aux deux extrémités
- Régulation de fréquence pour des vitesses de 0 à 35 m/min
- L'équipement fonctionne sur une alimentation monophasée de 240 V dans les deux sens
- La hauteur est réglable en continu de 730 à 900 mm (côté supérieur du rouleau)



Roues robustes
avec et sans freins

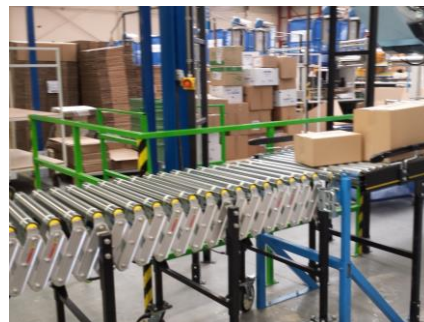


Options pewiFLEX™

- Distance Max. d'ouverture entre les rouleaux: 67 mm or 102 mm
- **pewiJOIN™** : système de rejointement
- Butée d'extrémité à charnière
- Capteurs positionnés entre les chariots
- Triphasé 380 Volt
- **pewiLIGHT™**, système d'éclairage
- **pewiFLEX™** système d'impact, longueur 780 mm, avec double éclairage à LED
- Aucune tension ou pression accumulée
- Plusieurs longueurs, largeurs et hauteurs disponibles



pewiFLEX™ type 50			
Chariot diam. 50 mm -roues galvanisées			
TYPE		longueur Compact	longueur Max.
Longueur de chariot 460 mm	PEW 460/8340	3.51 m	8.34 m
	PEW 460/11090	4.66 m	11.09 m
	PEW 460/13830	5.82 m	13.83 m
	PEW 460/15660	6.58 m	15.66 m
Longueur de chariot 610 mm	PEW 610/8340	3.51 m	8.34 m
	PEW 610/11090	4.66 m	11.09 m
	PEW 610/13830	5.82 m	13.83 m
	PEW 610/15660	6.58 m	15.66 m

pewiFLEX™ type 50			
Chariot diam. 50 mm roues galvanisées			
TYPE		longueur Compact	longueur Max.
Longueur de chariot 760 mm	PEW 760/8340	3.51 m	8.34 m
	PEW 760/11090	4.66 m	11.09 m
	PEW 760/13830	5.82 m	13.83 m
	PEW 760/15660	6.58 m	15.66 m
Longueur de chariot 900 mm	PEW 900/8340	3.51 m	8.34 m
	PEW 900/11090	4.66 m	11.09 m
	PEW 900/13830	5.82 m	13.83 m
	PEW 900/15660	6.58 m	15.66 m

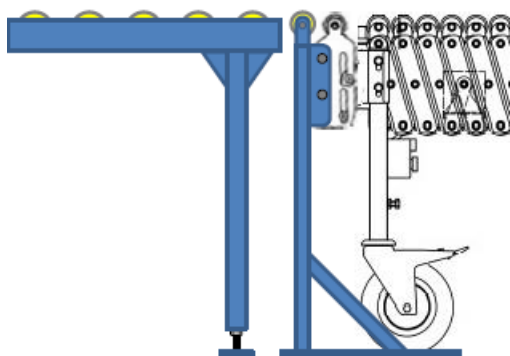

pewiJOIN™ système de raccord



pewiFLEX™, impact unit



pewiLIGHT™, système d'éclairage

également utilisé pour pewiGRAFLEX™