



pewiVEHICLE™ Véhicule mobile avec convoyeur à bande

Avantages pewiVEHICLE™

Bénéfices économiques :

- L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité
- Augmente la sécurité et les conditions de travail
- Multifonctionnel de par sa flexibilité et mobilité
- Modèle très compact

Spécificités pewiVEHICLE™


- Système d'approvisionnement et de retour réglable manuellement en hauteur
- Largeur utile du tapis 600 mm
- Capacité de chargement Max. 120 kg/m
- Régulation de la variation de vitesse de 0 - 20 m/min
- L'équipement fonctionne dans les 2 sens en mon-phasé de 240 V
- The pewiGRAFLEX™ peut s'installer dans un camion ou un conteneur et a une longueur de de 8,5m en position déployée.

Spécificités pewiGRAFLEX™

pewiGRAFLEX™ convoyeur à rouleaux gravitationnelle flexible

- Diamètre des rouleaux \varnothing 40 mm
- Rouleaux galvanisés
- Largeur utile des rouleaux 600 mm
- Distance entre rouleaux standard pour max. ouverture:
 - $St_{\varnothing 40} = 115$ mm
- Capacité de chargement 120 kg/m
- Roues pivotantes
 - Avec freins à pied
 - Avec revêtement plastique
 - \varnothing 112 mm
- Hauteur réglable par palier $H_{st} = 650-1,100$ mm (rouleau supérieur)

Options pewiVEHICLE™

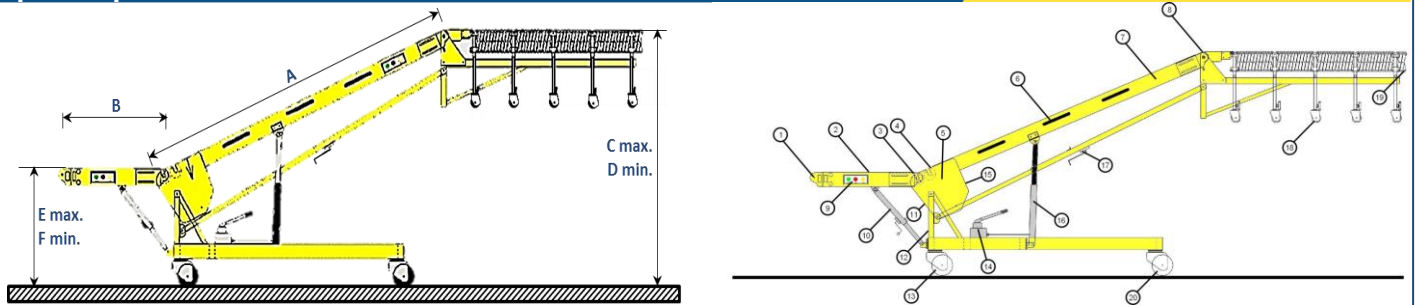

- Versions Optionnelles pewiVEHICLE™

Model	Largeur du tapis mm	Entrée / Sortie Hauteur section I			Entrée / Sortie Hauteur section II		
		A	C	D	B	E	F
VEH1-600	600 mm	2500	2100	1050	1000	1100	700
VEH2-600		2500	2100	1050	1500	1400	400
VEH3-600		3000	2400	1050	1000	1100	700
VEH4-600		3000	2400	1050	1500	1400	400
VEH5-600		3500	2500	1050	1500	1400	400

* autres largeurs de tapis 400 and 500 mm, type de couleur et dimensions de tapis sur demande

- Réglage électrique de la hauteur d'entrée et sortie (C/D) / réglage par vérins hydrauliques
- pewiGRAFLEX™ existe aussi avec :

Longueur rouleau	pewiGRAFLEX™ type 40 Rouleau Ø 40 mm		pewiGRAFLEX™ type 48 Roue de patins Ø 48 mm		Max. Longueur*
	TYPE	Longueur compact	TYPE	Longueur compact	
600 mm	PEWG 40-600-30	3.02 m	PEWG 48-600-23	2.35 m	8.5 m
	PEWG 40-600-35	3.50 m	PEWG 48-600-27	2.71 m	

*Autres longueurs sur demande

- A la place du pewiGRAFLEX™, on peut utiliser le pewiFLEX™ convoyeur flexible à rouleaux motorisé

Longueur rouleau	pewiFLEX™ type 40 Diamètre rouleau Ø 40 mm		
	TYPE	Longueur compact	Longueur Max.
610 mm	PEW 40-61-34	3.48 m	7.5 m
	PEW 40-61-30	3.00 m	9.0 m